施工説明書　A-4　LED 表札　施工店用（保管用）

施工店様へ

■ 安全上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
■ 必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。
■ 引き渡しの際は、取扱説明書に従って取扱方法を施主様にご説明いただき、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意　※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。

警 告　「死亡や重傷を負うおそれがある」内容です。

注 意　「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。

◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

禁 止　「絶対してはいけない」内容です。

指示を守る　「実行しなければならない」内容です。

警 告

 禁 止	■用途以外の使用、分解、改造は絶対にしないでください。ケガや事故の原因となります。 ■**照明器具のコード終端を、直接 AC100V に接続しないでください。**過電圧を加えると過熱・破損・感電の恐れがあります。 ■次のような場所には取り付けないでください。感電・落下・ケガの恐れがあります。 ・傾斜した場所 ・補強の無い薄い場所 ・浴室等の湿気の多い場所 ・冠水する恐れのある場所 ■可燃性ガスや爆発性ガス等が、大気中に存在する恐れがある場所での使用はしないでください。 ■火気の近くや 80℃以上の高温になる場所では、使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。 ■コードが傷んだ状態では使用しないでください。 ■布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
 指示を守る	■商品の施工は、説明書に従い行なってください。取り付けに不備があると、落下やケガの恐れがあります。 ■配線作業は、必ず電源を切ってから行なってください。感電の恐れがあります。 ■部品の損傷や煙が出る、異臭がする等の異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。放置したままで使用すると感電、火災の原因となります。 ■コードのコネクタ同士は、奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・火災の恐れがあります。

注 意

 禁 止	■商品に傷をつけないようご注意ください。お客様が施工中に破損された場合は、商品のお取り替え等の措置は出来かねますので、ご了承ください。 ■コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねて通電しないでください。断線、接触不良、ショートを起こす恐れがあります。 ■光源を長時間直視しないでください。 ■通行の妨げになる場所に設置しないでください。ケガの原因となります。特に、お子様がぶつかって事故になる場所へ設置しないでください。 ■強い振動や衝撃のある場所で使用しないでください。 ■商品に寄りかかったり、上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。ケガや事故の恐れがあります。 ■急激な荷重や衝撃を与えないでください。変形、破損、落下する恐れがあります。
 指示を守る	■**照明器具は DC12V 仕様のため、必ず DC トランスが必要です。** ※オンリーワン エクステリア カタログに掲載されている**「トランス（12W タイプ）品番：KS1-C377T」をご使用ください。** ■壁面の素材が異なりますと、取付方法も変わります。状況に合わせて補強を行なってください。 ■凹凸面が大きい面は取付面を平らに補正してください。凹凸が 15mm 以上ある場合は補正が必要です。 ■照明器具には寿命があります。設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検してください。 ※未点検のまま長期間使い続けると、まれに感電・火災・落下等に至る場合があります。点灯しない場合は、電源を切り、販売店または工事店にご相談ください。

施工される前に　※ご確認ください。

付属品

- 施工説明書（1枚）
- 取扱説明書（1枚）
- 延長コード2m（1本）
- ポイントビス（4本）
- スペーサー（4個）
- アンカープラグ（4個）

準備するもの

※ご使用になる際は、壁面に適応したものをお選びください。

- ペン
- 電動ドリル
- ドリル刃
- プラスドライバー

オプション　※別途ご購入ください。

- トランス（品番 KS1-C377T）
- 明暗センサ【独立型】（品番 KS1-C377S）
- 延長コード【2m】（品番 KS1-C3772）
- 【4m】（品番 KS1-C3774）
- 【6m】（品番 KS1-C3776）

■ 照明器具は DC12V 仕様のため、必ず DC トランスが必要です。

警告　照明器具のコード終端を、直接 AC100V に接続しないでください。過電圧を加えると過熱・破損・感電の恐れがあります。

製品仕様
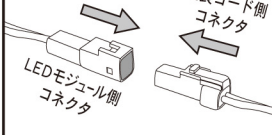
定格電圧	定格消費電力
DC 12V	0.7W

■ 施工を開始する前に、商品が正常に点灯するかあらかじめ確認作業を行なってください。

警告
- 取付作業の際は、ブレーカーを落として作業を行なってください。感電・破損の原因になります。
- PF 管の中に水が入らないよう、必ず止水処理を行なってください。

保証について（LED照明部のみ）

保証期間は、納入後1年とさせていただきます。
尚、保証についてはLED照明部のみの保証であり、交換作業に伴う作業工賃・損害補償などの費用については、ご容赦ください。
故障発生が下記に示す要因の場合については、保証の対象外とさせていただきます。

1. お取扱い上の不注意及び誤使用による故障。
2. 改造やお客様個人で修理をされた場合による故障。
3. 不当な使用環境下及び条件での使用で生じた故障。
4. 天災（火災・地震・台風）等によって生じた故障。
5. 過大な電圧サージなどの電気的ストレスによって生じた故障。

施工上のご注意　※必ずお守りください。

■この商品は意匠性を重視した造形で、部分的に繊細な構造になっております。無理な加重や衝撃は変形・破損の原因になりますので、商品のお取扱いには充分にご注意ください。
■ステンレスの切断面には充分にご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。
■塗装商品に関しては、ステンレスに焼付塗装を施しております。屋外での使用には耐えますが、摩擦や引っ掻き等により塗装面が傷つくことがありますので、お取扱いにはご注意ください。環境条件によって、塗装面に変色・シミ・サビ等が生じることがあります。
■この商品は、壁面より手前に突き出ます。危険の無いよう取付環境には充分にご注意ください。
※特に、お子様がぶつかる危険の無いよう、ご留意ください。
■LED にはバラツキがあるため、同品番の商品でも発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
■直射日光のあたる場所での昼間の長時間点灯はお避けください。点灯時間が長い場合や周囲温度が高い場合は、LED 寿命を短縮させる恐れがあります。

施工方法　※ご確認ください。

1

商品下部の 2 箇所のネジを緩め、ネームプレートを取り外します。取付場所にイラストプレートを水平にあてがい、イラストプレート取付用の四隅の穴に印を付けます。さらに、左上の印から 15mm 上に配線用の穴の印を付けます。

注意
- ネームプレートとイラストプレートを固定しているネジは、無くさないようご注意ください。
- 商品は説明書に従った取付場所に施工してください。

2
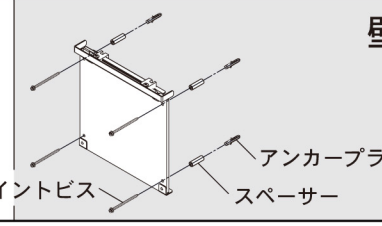
印を付けた位置にドリルで穴を開けます。穴の中のゴミは充分に取り除きます。
※イラストプレート取付用穴：直径 6mm、深さ 30mm 以上
※配線用穴：市販の電線保護管（内径 φ 10.5 以上）が通る穴
電線保護管にコードを通してください。

3

イラストプレート取付用穴にアンカープラグを入れ、イラストプレートの穴位置裏面にスペーサーをあてがい、ポイントビスで取り付けます。

4

イラストプレート上部にネームプレート上部をかぶせ、イラストプレート下部にネームプレートをかぶせます。

注意
- ※イラストプレートとネームプレートの間にコードを挟まないようご注意ください。

5

ネームプレートとイラストプレートの下部をネジで固定します。

施工後のご注意　※ご確認ください。

■用途以外の使用、分解、改造は絶対にしないでください。
■取付完了後、照明が確実に固定されているかご確認ください。
■施工中についた汚れはきれいに取り除いてください。
■施工完了後は取扱説明書を施主様にお渡しください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

＜日本製＞